


●输入侧浪涌电压保护

- 向输入端子施加反向的浪涌电压时，与输入端子反向并联二极管，不要施加3V以上的反向电压。


输入侧的浪涌电压保护回路例



●输出侧过电压保护回路

- 输出端子间出现超过绝对最大额定的电压时，负载上并联C-R缓冲器、反向二极管以限制过电压。


输出侧过电压保护回路例



●关于未使用端子


- 6脚型的3号端子用于MOS FET继电器的内部回路，因此外部回路上不要有任何连接。

以6脚型为例

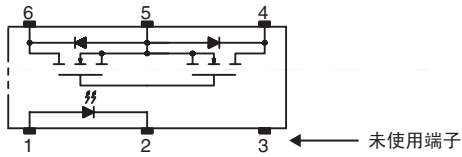

●关于自动封装时的卡抓保持力

- 自动封装时的卡抓保持力，为了保持MOS FET继电器的特性，请将压力设定如下：




A方向 1.96N以下
B方向 1.96N以下



●关于负载连接方法

- MOS FET继电器在动作中如将输出端子间进行短路的话会成为故障的原因，应避免短路。


AC连接



DC单接线



DC并联接线



●关于预估寿命

本公司MOS FET继电器使用的LED分为两大类，并根据LED的种类预估寿命。
各MOS FET继电器和所使用的LED对应表如下所示。此外，下页刊载了预估寿命数据。
此外，该结果是根据单个批次产品的长期数据进行预估的，因此请用作“参考数据”。

使用GaAs LED的MOS FET继电器型号对应表




DIP	SOP	SSOP
G3VM-61A1/D1	G3VM-21GR	G3VM-201G
G3VM-61B1/E1	G3VM-21GR1	G3VM-201G1
G3VM-62C1/F1	G3VM-41GR3	G3VM-S5
G3VM-2L/2FL	G3VM-41GR4	G3VM-201H1
G3VM-351A/D	G3VM-41GR5	G3VM-202J1
G3VM-351B/E	G3VM-41GR6	G3VM-351G
G3VM-352C/F	G3VM-41GR7	G3VM-351G1
G3VM-353A/D、353A1/D1	G3VM-41GR8	G3VM-351GL
G3VM-353B/E、353B1/E1	G3VM-61G1	G3VM-353G、353G1
G3VM-354C/F、354C1/F1	G3VM-61G2	G3VM-351H
G3VM-355C/F、355CR/FR	G3VM-61VY	G3VM-353H、353H1
G3VM-WL/WFL	G3VM-61GR1	G3VM-352J
G3VM-401A/D	G3VM-61H1	G3VM-354J、354J1
G3VM-401B/E	G3VM-62J1	G3VM-355J、355JR
G3VM-401BY/EY	G3VM-81G1	G3VM-401G
G3VM-402C/F	G3VM-81GR	G3VM-401H
G3VM-601BY/EY	G3VM-81GR1	G3VM-402J
	G3VM-81HR	G3VM-601G

使用GaAlAs LED的MOS FET继电器型号对应表



DIP	SOP	SSOP
G3VM-61BR/ER	G3VM-21HR	G3VM-21LR10
		G3VM-41LR10
		G3VM-41LR11

MOS FET继电器 共通注意事项

GaAs LED 预估历时变化数据

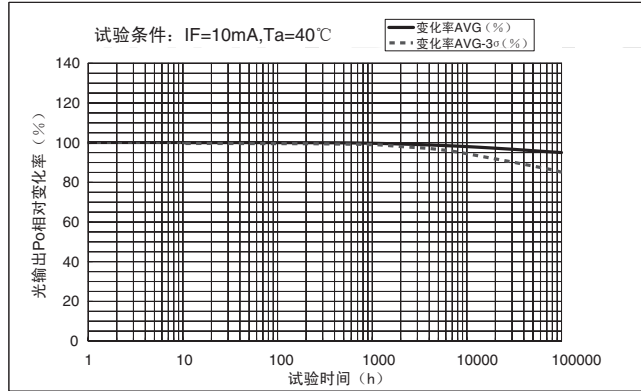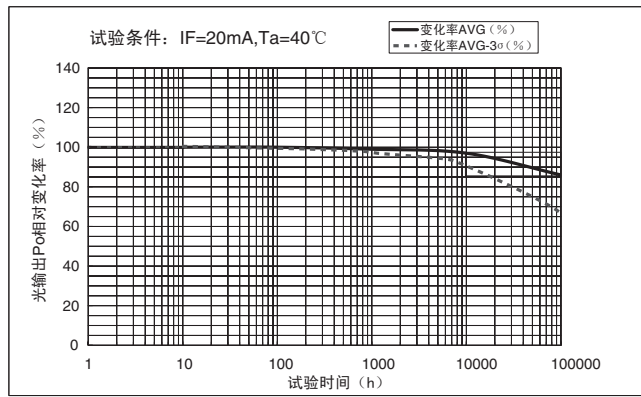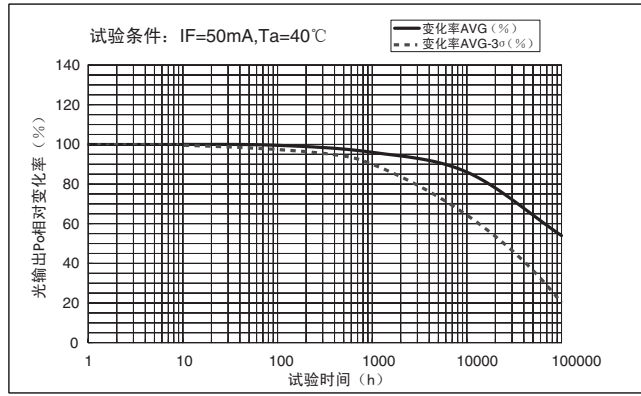

GaAs LED 预估寿命数据

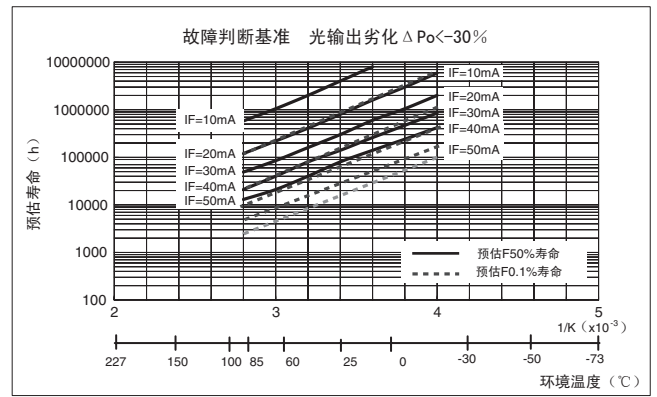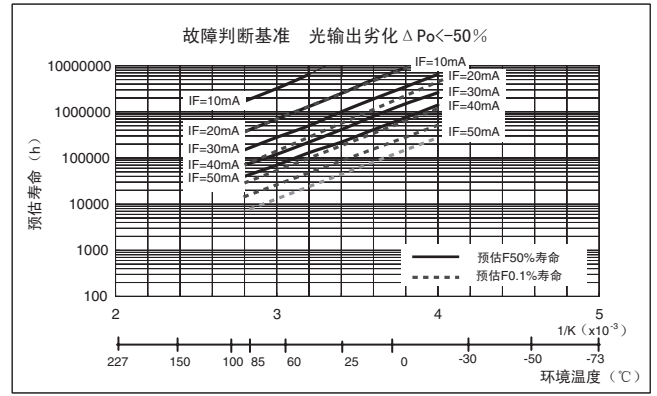


上述预估寿命数据是以LED长期评估（单个批次）为基础，预估寿命的参考值。





此外，虽然包括了因品种不同而超过额定值的动作条件，但不能保证超过额定值的动作。

MOS FET继电器 共通注意事项

GaAlAs LED 预估历时变化数据

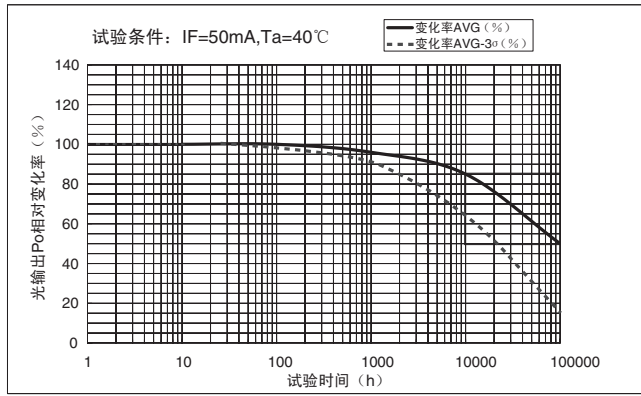

GaAlAs LED 预估寿命数据

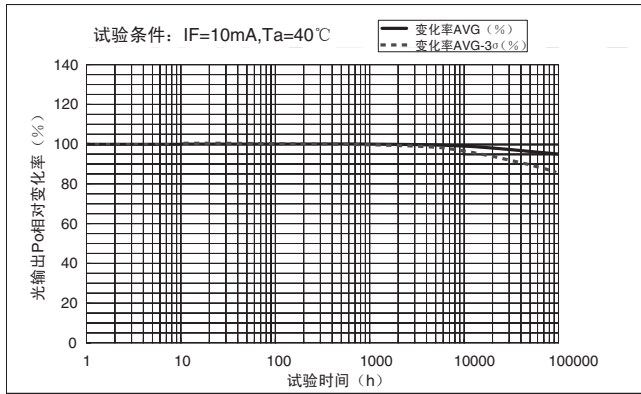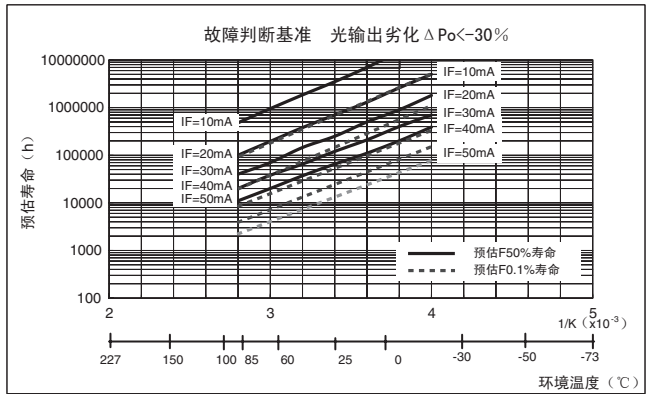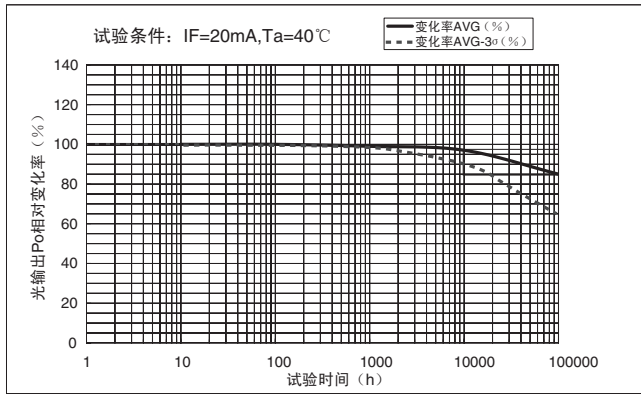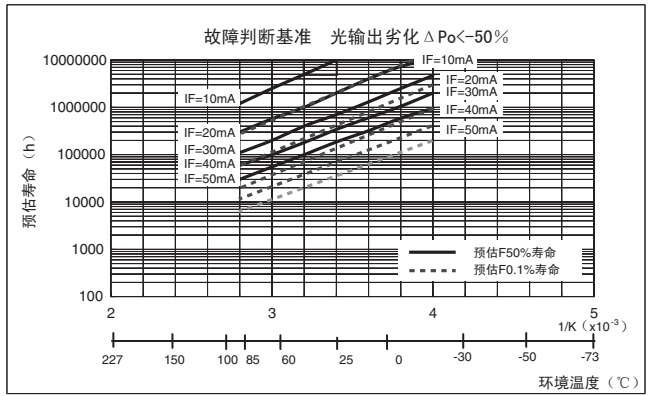

上述预估寿命数据是以LED长期评估（单个批次）为基础，预估寿命的参考值。
此外，虽然包括了因品种不同而超过额定值的动作条件，但不能保证超过额定值的动作。

MOS FET继电器 共通注意事项

●清洗助焊剂

- 清洗助焊剂时，请确保不残留钠、氯等反应性离子。
部分有机溶剂可能会与水反应产生氯化氢等腐蚀性气体，从而导致MOS FET继电器劣化。
- 用水清洗时，请避免产生残留（特别是钠、氯等反应性离子）。
- 清洗中或者清洗液附着在MOS FET继电器的状态下，请勿用刷子或手擦洗标记面。否则可能导致标记消失。
- 浸泡清洗、冲洗及蒸汽清洗均请利用溶剂的化学作用进行清洗。关于溶剂或蒸汽中的浸泡时间，请考虑对MOS FET继电器的影响，在液温50℃以下、1分钟以内进行处理。
- 通过超声波清洗时，请在短时间内完成。长时间的清洗会降低模具树脂与型材间的密合性。

此外，推荐的基本条件如下所示。

（超声波清洗的推荐条件）

频率：27~29KHz

超声波输出：300W以下（0.25W/cm²以下）

清洗时间：30秒以下

此外，请使其悬浮在溶剂中进行清洗，并避免超声波振子与印刷电路板及MOS FET继电器直接接触。

●关于焊接封装

焊接封装应在符合下述条件的基础上尽可能防止本体温度的升高。

（流焊接）

印刷基板用端子型 ※仅1次

（流槽的设定温度）

封装用焊接	准备加热	焊接
（铅焊接） SnPb	150℃ 60~120秒	260℃ 10秒以下
（无铅焊接） SnAgCu	150℃ 60~120秒	260℃ 10秒以下

注意：关于使用，建议根据用户的实际使用条件进行确认。

（回流焊接）

表面安装端子型（DIP、SOP包装）※最多可2次

（包装的表面温度）

封装用焊接	准备加热	焊接	
（铅焊接） SnPb	140~160℃ 60~120秒	210℃ 30秒以下	峰值 240℃以下
（无铅焊接） SnAgCu	180~190℃ 60~120秒	230℃ 30~50秒	峰值 260℃以下

表面安装端子型（SSOP包装）※最多可2次

（包装的表面温度）

封装用焊接	准备加热	焊接	
（铅焊接） SnPb	140~160℃ 60~120秒	210℃ 30秒以下	峰值 240℃以下
（无铅焊接） SnAgCu	180~190℃ 60~120秒	230℃ 30~50秒	峰值 260℃以下

注1：关于使用，建议根据用户的实际使用条件进行确认。

注2：以卷切品购入的SSOP产品因无防湿包装，请在封装时先进行焊接。

（预焊接）※仅1次

350℃ 3秒以内或 260℃ 10秒以内

●保存条件

- 请保存在不会有水淋到、无阳光直接照射的场所。
- 搬运和保存时，请按照包装箱上的注意事项进行处理。
- 请保存在常温、常湿、常压的场所。
此外，温度和湿度请以5~35℃、45~75%为大致标准。
- 请保存在硫化氢等腐蚀性气体及含盐气流不会触及产品，及用肉眼判断无尘埃的场所。
- 请保存在温差较小的场所。保存时温度的剧烈变化会导致结露、导线的氧化与腐蚀等，并引起焊锡熔析性的劣化。
- 将MOS FET继电器从包装中取出后再次保存时，请使用经过防静电处理的存放容器。
- 无论何种场合，请勿对产品施加会导致变形、变质的力。
- 本公司产品的保证期限为产品购买后或交付到指定场所后的1年之内。
通常存放一年以上时，建议在使用前先确认锡焊性。

●使用条件

〈温度〉

MOS FET继电器的各种电气特性受使用温度限制。

在动作范围外的温度条件下使用时，不仅会导致无法实现电气特性，还会导致MOS FET继电器的过早劣化。因此，请预先掌握温度特性，并在考虑降额*的基础上进行设计。（*降额：减少压力）此外，使用温度条件请考虑降额，并将推荐动作温度当作一个参考标准。

〈湿度〉

在高湿度环境下长期使用时，将导致水分渗入内部，从而引起内部集成电路块的劣化和故障的产生。具有高信号源阻抗的系统中，其基板漏电及MOS FET继电器的导线间漏电会导致误动作。上述情况下，请考虑对MOS FET继电器表面进行防湿处理。另一方面，低湿度下的静电放电会导致继电器损坏，因此在未特别进行防湿处理时，请在40~60%的湿度范围内进行使用。

●安装SSOP时的注意事项


(防湿包装)

表面封装部件为受潮状态时，如在封装中受热压，可能导致外壳破裂的产生，因此请在以下条件下进行使用。

- (1) 防潮袋（未开封）的状态下，在温度5~30℃，相对湿度90%以下的环境中保管时，请12个月内进行使用。
- (2) 开封后，温度：5~30℃，相对湿度70%以下的环境中，请在168个小时内进行封装。
- (3) 开封后，湿度指示器的30%检湿部为粉色时，或有效到期时，请在包卷的状态下进行烘干处理。执行烘干后请在72小时以内进行使用。此外，烘干处理最多只可执行1次。
烘干条件：湿度60±5℃、时间64~72小时
有效期限：自密封日（标于密封标签上）起12个月。
- (4) 如反复进行烘干，可能导致覆膜的剥离强度变化，在封装时产生损害。此外，排湿处理封装时要注意避免静电可能给设备带来的损害。
- (5) 如层压的包装材料破损导致气密性受损的情况下，请注意不要投掷、跌落本产品。
- (6) 以卷切品购入的SSOP产品因无防湿包装，请在封装时先进行焊接。

●关于带状包装

(胶带形状及尺寸)

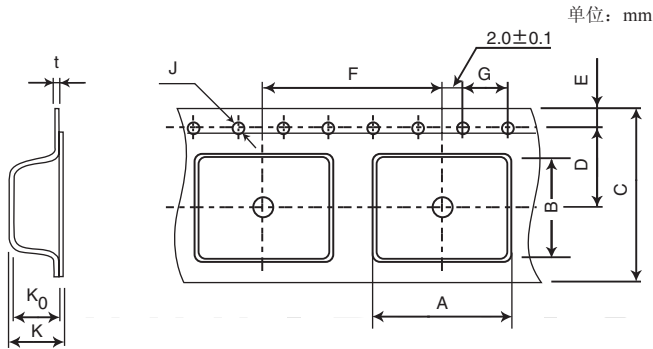


单位: mm

单位: mm

包装分类	DIP4	DIP6	DIP8	SOP4 (特殊)	SOP4	SOP6	SOP8	SSOP4	
带状包装名称	(TR)								
尺寸符号 (参见上图)	A	10.4±0.1		4.2±0.1	4.3±0.1	7.5±0.1	2.35±0.2		
	B	5.1±0.1	7.6±0.1	10.1±0.1	7.6±0.1	7.5±0.1	6.7±0.1	10.5±0.1	4.5±0.1
	C	16±0.3		12±0.3		16±0.3		12±0.3	
	D	7.5±0.1		5.5±0.1		7.5±0.1		5.5±0.1	
	E	1.75±0.1							
	F	12.0±0.1		8.0±0.1		12.0±0.1		4.0±0.1	
	G	4.0±0.1							
	J	1.5±0.1/-0							
	k	4.55±0.2	3.15±0.1	2.6±0.2	2.5±0.2	2.4±0.2	2.4±0.1	2.4±0.1	
	k0	4.1±0.1	2.8±0.1	2.4±0.1	2.3±0.1	2.2±0.1	2.1±0.1	2.1±0.1	
t	0.4±0.05				0.3±0.05				

(卷盘形状及尺寸)

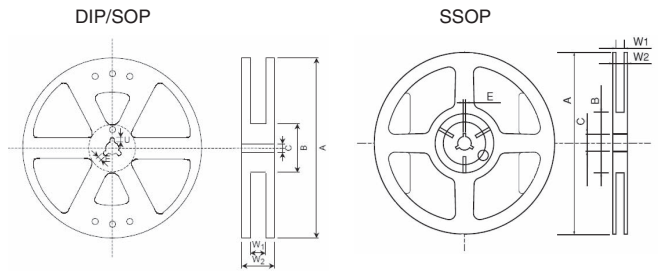


单位: mm

包装分类	DIP4	DIP6	DIP8	SOP4 (特殊)	SOP4	SOP6	SOP8	SSOP4	
带状包装名称	(TR)								
尺寸符号 (参见上图)	A	φ380±2			φ330±2			φ180+0/-4	
	B	φ80±1							φ60
	C	φ13±0.5							φ13
	E	2.0±0.5							2.0±0.5
	U	4.0±0.5							---
	W1	17.5±0.5		13.5±0.5		17.5±0.5		13±0.3	
W2	21.5±1.0		17.5±1.0		21.5±1.0		15.4±1.0		


(带状包装方向)

包装胶带凹形方孔内的产品朝向如下所示。


(1) SOP4 极数型

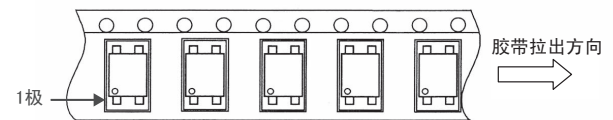

(2) SOP6/8、DIP4/6/8 极数型



(3) SSOP4 极数型



(每卷内装数量)

包装分类	DIP4	DIP6	DIP8	SOP4 (特殊)	SOP4	SOP6	SOP8	SSOP4
内装数量 (个)	1,500			3,000	2,500		1,500	