

# G3VM-401A/D

MOS FET继电器

最适合应用于模拟信号开关的  
MOS FET继电器负载电压  
400V系列产品也得到了充实

- 负载电压400V系列中追加了4脚型产品。
- 连续负载电流120mA。
- 输入输出间耐压2500Vrms。



符合RoHS

※标记内容与实际商品有所不同。

## ■用途示例

- 计测仪器
- 安全系统
- 娱乐器械

## ■种类


接点结构	端子种类	负载电压（最大）*	型号	最小包装单位	
				每杆装数量	每卷装数量
1a	印刷电路板用端子	400V	G3VM-401A	100	—
	表面安装端子		G3VM-401D		
				G3VM-401D(TR)	—

\*负载电压（最大）：表示AC峰值、DC。

## ■尺寸

（单位:mm）


### G3VM-401A

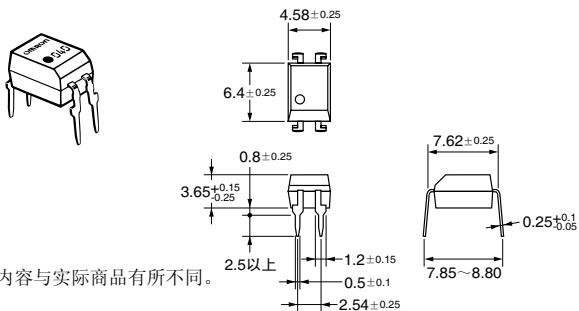

※标记内容与实际商品有所不同。

重量: 0.26g

### G3VM-401D

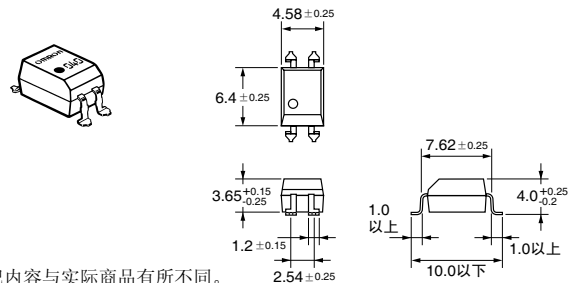


※标记内容与实际商品有所不同。


重量: 0.26g

## ■端子布置/内部接线图（俯视图）

### G3VM-401A




### G3VM-401D



## ■印刷电路板加工尺寸（仰视图）

（单位:mm）


### G3VM-401A



## ■实际焊盘尺寸（推荐值）（俯视图）

（单位:mm）

### G3VM-401D



# G3VM-401A/D

MOS FET继电器

## ■绝对最大额定 (Ta=25°C)


项目		符号	额定	单位	条件
输入侧	LED正向电流	I <sub>F</sub>	50	mA	
	重复峰值LED正向电流	I <sub>FP</sub>	1	A	100μs脉冲、100pps
	直流正向电流降低比率	ΔI <sub>F</sub> /°C	-0.5	mA/°C	Ta ≥ 25°C
	LED反向电流	V <sub>R</sub>	5	V	
	粘合部位温度	T <sub>J</sub>	125	°C	
输出侧	输出耐压	V <sub>OFF</sub>	400	V	
	连续负载电流	I <sub>O</sub>	120	mA	
	导通电流降低比率	ΔI <sub>O</sub> /°C	-1.2	mA/°C	Ta ≥ 25°C
	粘合部位温度	T <sub>J</sub>	125	°C	
输入输出间耐压(注1)		V <sub>I-O</sub>	2500	V <sub>rms</sub>	AC持续1分钟
使用环境温度		Ta	-40~+85	°C	不结冰、凝露
贮藏温度		T <sub>stg</sub>	-55~+125	°C	不结冰、凝露
焊接温度条件		—	260	°C	10s

(注1)：测量输入输出间的耐压时，分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。

## ■电气性能 (Ta=25°C)

项目		符号	最小	标准	最大	单位	条件
输入侧	LED正向电压	V <sub>F</sub>	1.0	1.15	1.3	V	I <sub>F</sub> =10mA
	反向电流	I <sub>R</sub>	—	—	10	μA	V <sub>R</sub> =5V
	端子间电容	C <sub>T</sub>	—	30	—	pF	V=0、f=1MHz
	触发LED正向电流	I <sub>FT</sub>	—	1	3	mA	I <sub>O</sub> =120mA
输出侧	最大输出导通电阻	R <sub>ON</sub>	—	18	35	Ω	I <sub>F</sub> =5mA、I <sub>O</sub> =120mA
	开路时漏电流	I <sub>LEAK</sub>	—	—	1.0	μA	V <sub>OFF</sub> =400V
输入输出间电容		C <sub>I-O</sub>	—	0.8	—	pF	f=1MHz、V <sub>S</sub> =0V
输入输出间电容绝缘电阻		R <sub>I-O</sub>	1000	—	—	MΩ	V <sub>I-O</sub> =500VDC、R <sub>oH</sub> ≤ 60%
动作时间		t <sub>ON</sub>	—	—	1.0	ms	I <sub>F</sub> =5mA、R <sub>L</sub> =200Ω、V <sub>DD</sub> =20V(注2)
回复时间		t <sub>OFF</sub>	—	—	1.0	ms	V <sub>DD</sub> =20V(注2)

(注2)：动作 回复时间



## ■推荐动作条件


为了保证继电器的正确动作和回复，请在以下条件下使用。

项目	符号	最小	标准	最大	单位
输出耐压	V <sub>DD</sub>	—	—	320	V
动作LED正向电流	I <sub>F</sub>	5	7.5	25	mA
连续负载电流	I <sub>O</sub>	—	—	100	mA
动作温度	Ta	-20	—	65	°C

## ■参考数据

负载电流—环境温度

G3VM-401A/D

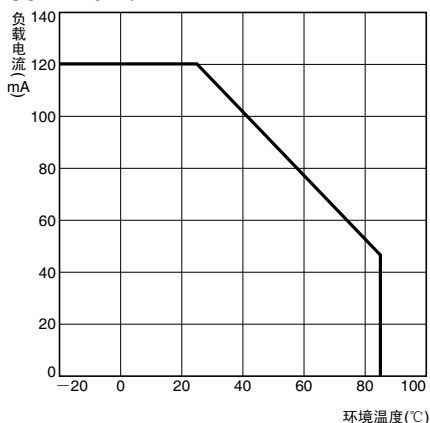

G3VM-401A/D