

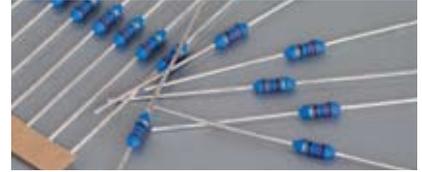


特性

- 體積小功率高
- 優異不燃性塗裝
- 惡劣環境下同樣穩定工作
- 滿足安全標準要求

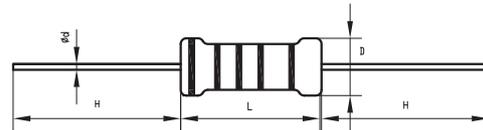

降功率曲線

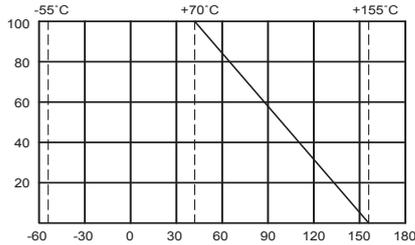

性能

料號	類型	功率 70°C	尺寸 (mm)				最大工作電壓	絕緣耐壓	阻值範圍
			D 最大	L 最大	d±0.05	H±3			
MPR01W	MPR-100	1W	2.7	7.5	0.75	28	250V	250V	10Ω ~ 1M

訂購方式 (例如: MPR 1W 5% 100Ω T/B-1000)

