


尺寸(mm)

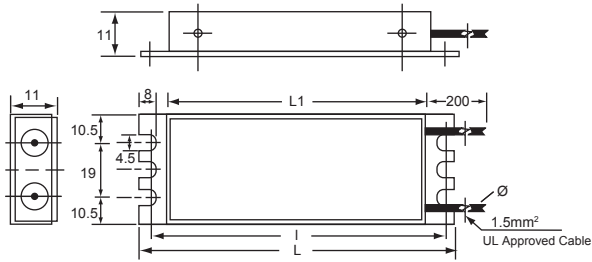

品名規格	$L \pm 1$	$L1 \pm 1$	$L1 \pm 1$	$\varnothing \pm 0.05$	備注
HAWF100W	89	100	70	2.5	
HAWF150W	134	145	115	2.5	引出綫可根據客戶的要求特別定做
HAWF200W	184	195	165	2.5	

電特性要求

型號	HAWF100W	HAWF150W	HAWF200W
標稱功率	50W	75W	100W
安裝在散熱板上的功率	100W	150W	200W
阻值範圍	0.5Ω~2.5KΩ	0.5Ω~5KΩ	0.5Ω~7.5KΩ
阻值精度	±5%	±5%	±5%
絕緣耐壓 (50Hz, 1min)	3000V	3000V	3000V
絕緣阻值	1000MΩ	1000MΩ	1000MΩ
時間常數	≈8'	≈8'	≈8'
5秒內能量的吸收	5.0KJ	7.5KJ	10KJ
表面溫度	300°C	300°C	300°C